

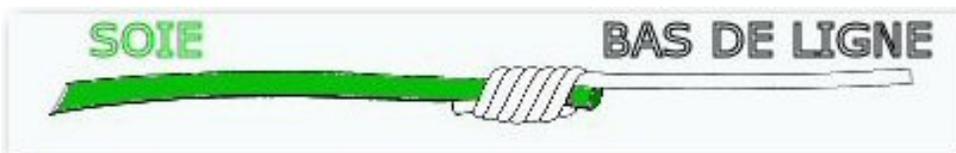


Raccord de la soie au bas de ligne

- Le noeud du Tisserand :
Un raccord efficace et facile nécessitant une aiguille à coudre

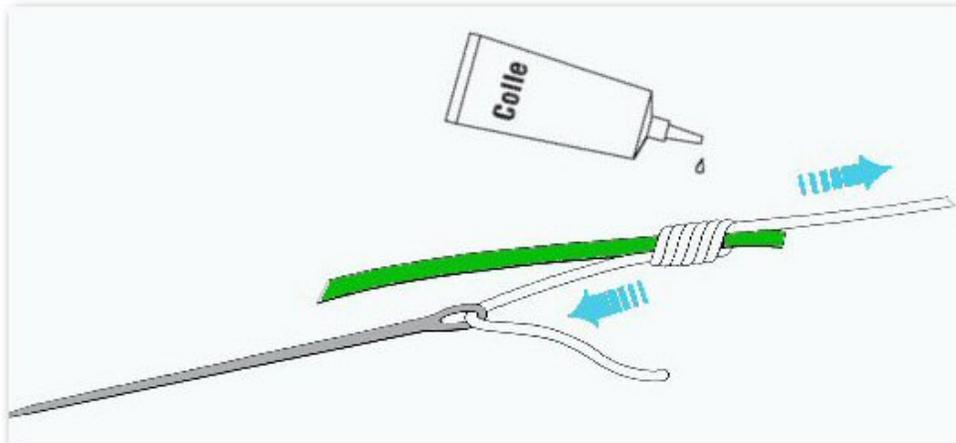

Couper à ras le brin de bas de ligne dépassant (à gauche) après avoir collé

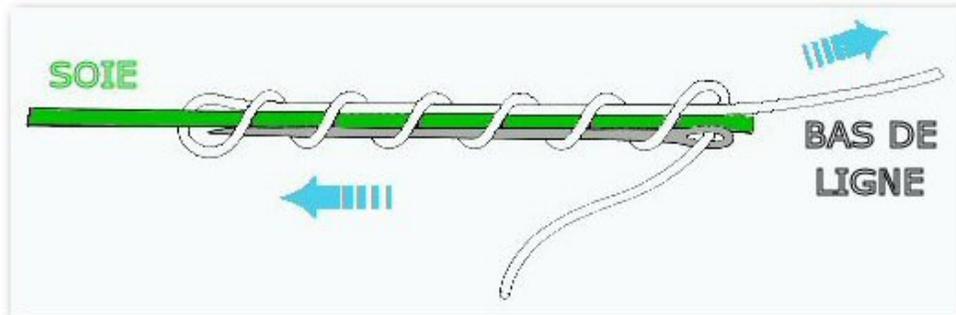

LE NOEUD POUR ATTACHER LE BACKING À LA SOIE

LE NOEUD EN HUIT

Ce noeud est le plus simple pour attacher le backing à la soie. De plus, le noeud en huit étant auto serrant, il est plus qu'efficace !



Sur ce schéma, la soie est représentée par le brin noir, le backing par le brin clair.

Faites d'abord une boucle simple au bout du backing, puis suivez le schéma (une fois le noeud terminé, avant serrage, la soie doit faire une sorte de 'huit' à plat).

Serrez le noeud le plus fortement possible (plus le noeud sera petit, plus il passera facilement dans l'anneau de tête en cas de rush nécessitant de passer sur le backing).


LES NOEUDS POUR ATTACHER LES MOUCHES

LE NOEUD CLINCH ou CUILLERE

C'est le noeud d'attache le plus utilisé, certainement parce que le plus simple !

Le schéma est explicite. Faites quatre tours au minimum.

Attention : ce noeud possède un seul défaut : il doit être obligatoirement "**salivé**" avant serrage définitif sous peine de "glisser" à la première truite touchée !

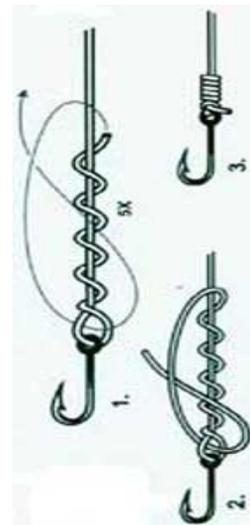

LES NOEUDS POUR BAS DE LIGNE


LE NOEUD BARIL

Ce noeud est un des plus efficaces pour abouter deux brins de nylon, pour confectionner un bas de ligne par exemple.

Le noeud baril est aussi connu sous son nom anglais : blood knot.

Le schéma est assez explicite par lui-même, le plus difficile étant de maintenir le premier noeud pendant que l'on tourne le deuxième.

Un petit truc : si vous préparez vos bas de ligne à la maison, utilisez un adhésif double face large ! Une fois votre 1er noeud terminé, "collez" le sur l'adhésif : vous aurez ainsi vos deux mains libres pour réaliser le deuxième noeud !

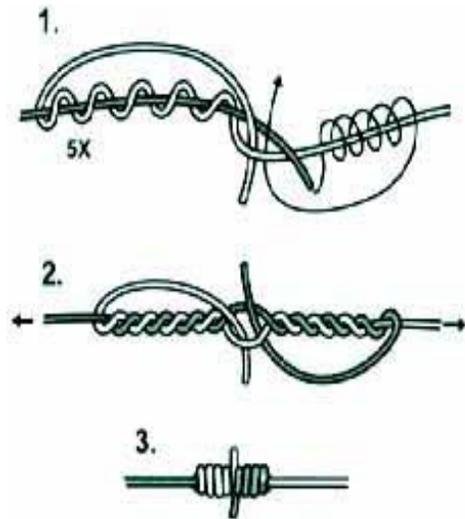

LES NOEUDS POUR BAS DE LIGNE


LE NOEUD CHIRURGIEN "TETE-BECHE"

Ce noeud est le plus simple des noeuds pour abouter deux brins de nylon, pour confectionner un bas de ligne par exemple. Ce noeud est aussi connu sous son nom anglais : surgeon's knot.

Le schéma est assez explicite par lui-même, c'est en fait une version simplifiée du noeud de Cove, avec deux boucles seulement. La seule précaution à prendre est de démarrer le noeud avec les deux bouts tête-bêche et non côte à côte.

Comme le noeud de Cove, les deux brins aboutés sont parfaitement en ligne, sans "angle" dans le bas de ligne comme pourrait le faire un noeud de chirurgien classique.

Attention: si les deux brins à abouter ont une grande différence de diamètre, il est préférable d'utiliser le noeud "Double Baril".

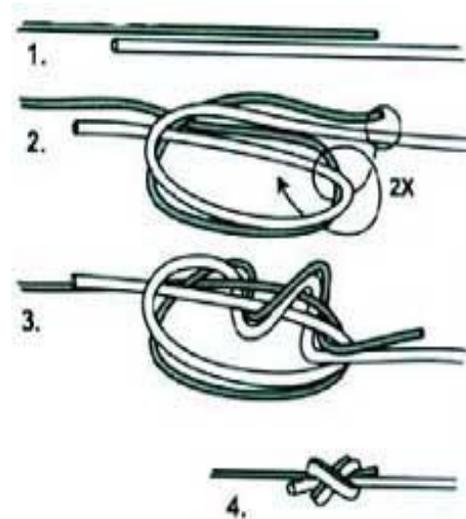

LES NOEUDS DE RACCORD SOIE / BAS DE LIGNE

LE NOEUD ALBRIGHT

Ce noeud est loin d'être simple, mais il permet d'abouter des matériaux différents (soie/bas de ligne, backing/soie, nylon/bas de ligne acier ...) avec un résultat alliant discrétion à efficacité.


La boucle jaune du schéma est réalisée avec le matériau le moins souple, le montage en lui-même (en bleu) étant réalisé avec le matériau le plus souple.

Formez une boucle avec le bout de la soie (si vous le pouvez, scotez cette boucle pour garder les deux mains libres) et passez le bout du bas de ligne à l'intérieur de la boucle.

Faites 3 tours avec le bas de ligne, en spires espacées emprisonnant les deux brins de la boucle, puis revenez vers la boucle avec 7 ou 8 spires jointives et repassez le bout du bas de ligne dans la boucle de la soie.

Maintenez fermement les deux bouts du bas de ligne (en bleu) et commencer à serrer le noeud en tirant AVEC LA SOIE (la boucle doit se rétrécir en emprisonnant les deux brins du bas de ligne).

Toujours en tirant sur la soie, amenez le 'noeud' au milieu de la ligature. Coupez les excédents et, pour une sécurité maximum, ajouter une goutte de colle cyanolite sur l'ensemble.

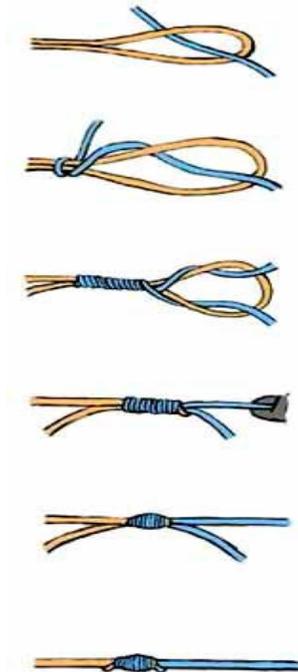

LES NOEUDS DE POTENCE

LE DROPPER KNOT

Ce noeud est le plus efficace pour ajouter une potence à un bas de ligne.

Vous pouvez soit le préparer avant pour faire un bas de ligne à potences, soit le faire directement sur un bas de ligne déjà monté.

Faites 7 ou 9 tours à l'intérieur d'un noeud simple, puis passez le haut de la boucle du noeud simple au milieu des 7 ou 9 tours.

Une fois la boucle terminée, il suffit de couper le brin du haut de la boucle (celui situé vers la soie) : vous aurez ainsi une potence pour accrocher une mouche supplémentaire.

A vous de calculer la longueur de la boucle : la longueur de la potence fera obligatoirement le double de celle de la boucle.

